

Dejero

GateWay 211

Robustes und lüfterloses
Netzwerkaggregationsgerät



Das GateWay 211 Gerät wurde entwickelt, um für allgemeine Anwendungen wie Sprach-, Video- und Datenübertragung in nomadischen oder mobilen Umgebungen zuverlässige Konnektivität zu bieten und feste Standorte mit drahtloser Konnektivität zu versorgen.

Basierend auf der *Smart Blending Technology™* bündeln GateWay-Geräte verschiedene Verbindungswege mehrerer Anbieter, um eine höhere Zuverlässigkeit, eine erweiterte Abdeckung und eine größere Bandbreite zu bieten. Mit integrierten Modems, die an externe Antennen angeschlossen werden, bieten GateWay-Geräte eine optimale Leistung und unterstützen VPN-Tunneling für einen sicheren Zugriff auf private Netzwerke.

Das FirstNet Trusted™ GateWay 211 Netzwerkaggregationsgerät bietet zuverlässige Verbindungen zum Internet, zu Cloud-Anwendungen und zu privaten Netzwerken. Das robuste und lüfterlose Gehäuse ist ideal für den Einbau in Fahrzeuge und tragbare Kits geeignet.

Zu den Lösungspaketen gehören Software- und Konnektivitäts-Dienste mit eigens dafür gebauter Hardware, die durch 24/7-Support unterstützt wird.



Höhere Zuverlässigkeit

Um Vielfalt zu erreichen und eine höhere Zuverlässigkeit zu gewährleisten kombinieren GateWay-Geräte 3G/4G/5G-Mobilfunkverbindungen, FirstNet® und jede andere kabelgebundene oder kabellose IP-Verbindung mehrerer Netzwerkanbieter.



Erweiterte Abdeckung

Vermeiden Sie standortbezogene Abdeckungslücken. Bündeln Sie mehrere Netzwerkdienste zu einem einzigen virtuellen „Netzwerk der Netzwerke“, das einen größeren Bereich abdeckt, als es ein einzelner Anbieter jemals könnte.



Größere Bandbreite

Während wir jede Verbindung kontinuierlich in Echtzeit messen, verteilen wir Pakete dynamisch auf mehrere Verbindungen. Nutzen Sie das kombinierte Bandbreitenpotenzial aller Verbindungen, um eine höhere Up- und Download-Kapazität zu erreichen.



Cloud-Management

Konfigurieren Sie Geräte rechnerfern ohne Eingriff des Außendienstanwenders, überwachen Sie den Gerätestatus in Echtzeit, richten Sie vorbeugende Warnmeldungen ein und sehen Sie sich detaillierte Analysen zur Datennutzung und Leistung an – überall mit einem Webbrowser in Dejero Control.

Produktspezifikationen

Netzwerkverbindungen

Mobilfunk	3 x 3G/4G/LTE/LTE-A mit GPS
Ethernet	4 Ports x 1 GB/s für LAN (2 x PoE) 1 Port x 1 GB/s für WAN
WLAN	Dual-Band Wireless (802.11 a/b/g/n/ac) 3 x 3 MIMO-Technologie und bis zu 1,3 GB/s

Benutzeroberfläche

Anzeigen	LAN/WAN Anzeige-LEDs
Steuerelement	Einrichtung und Überwachung über Dejero Control

Leistung

Versorgung	9 - 36 V DC
Verbrauch	Max. 100 W (bei Verwendung von PoE)

Technisch

Abmessungen (H x B x T)	Lüfterlose Fahrzeughalterung 15,62 x 10,64 x 26,42 cm (6,1 x 3,8 x 10,4 Zoll)
Gewicht	4,7 kg (10,4 Pfund)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Schnittstellen	5 x RJ45 (Ethernet), 6 x SMA (LTE-A), 3 x SMA-RP (WLAN), 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x NEMA 5-15 nach IEC 60320 C13 (Stromversorgung)

GateWay 2 Softwarefunktionen

Smart Blending Technology Update	Verbesserungen der Gesamtstabilität, Leistung und erweiterte Funktionen für vorrangiges Routing, was zu optimierter Leistung und Zuverlässigkeit führt
Zusätzliche Satellitenunterstützung	Verbesserte Leistungsfähigkeit, geostationäre Erdumlaufbahnen (GEO), mittlere Erdumlaufbahnen (MEO) und niedrige Erdumlaufbahnen (LEO) von Satelliten gleichzeitig verwalten
Erweitertes Monitoring	Updates für Control bieten mehr Transparenz und vorausschauende Fehlererkennung

Wichtige Funktionen

Immer verbunden

Einer Failover-Lösung überlegen: Bleiben Sie mit der patentierten *Smart Blending Technology* von Dejero immer verbunden

FirstNet Trusted™

GateWay-Geräte bieten Zugang zur wichtigsten Kommunikationsplattform für die öffentliche Sicherheit in den Vereinigten Staaten

Vorrangiges Routing

Definieren Sie vorrangige Verbindungen, um die Kosten zu verwalten und die Netzwerknutzung anzupassen

Zuverlässiger Cloud-Zugriff

Greifen Sie auf Cloud-basierte Anwendungen zu, ohne befürchten zu müssen, in mobilen Umgebungen die Verbindung zu verlieren

Erhöhte Sicherheit

Wir gewährleisten die Sicherheit Ihrer Echtzeit-Videos und -Daten, indem wir Pakete dynamisch über mehrere Verbindungen routen

Einfach zu bedienen

Einfache, intuitive Benutzeroberfläche mit minimalem Aufwand für die Außendienstmitarbeiter

Schnelle Bereitstellung

Einfache Installation, Einrichtung und Fernkonfiguration über die Webschnittstelle

VPN-Unterstützung

Hochgeschwindigkeits-VPN-Support bietet von rechnerfernen Standorten einen sicheren Zugang zu privaten Netzwerken


Software-Updates

Leistungs-, Funktions- und Sicherheitsverbesserungen werden mit Software-Updates bereitgestellt

Statische IP

Um die Konfiguration zu vereinfachen und die Kontrolle über den Netzwerkverkehr zu verbessern, sind die Dienste hinter einem GateWay immer über dieselbe öffentliche IP-Adresse erreichbar (*monatliche Servicegebühr fällt an*)

GateWay Lösungsdiagramm

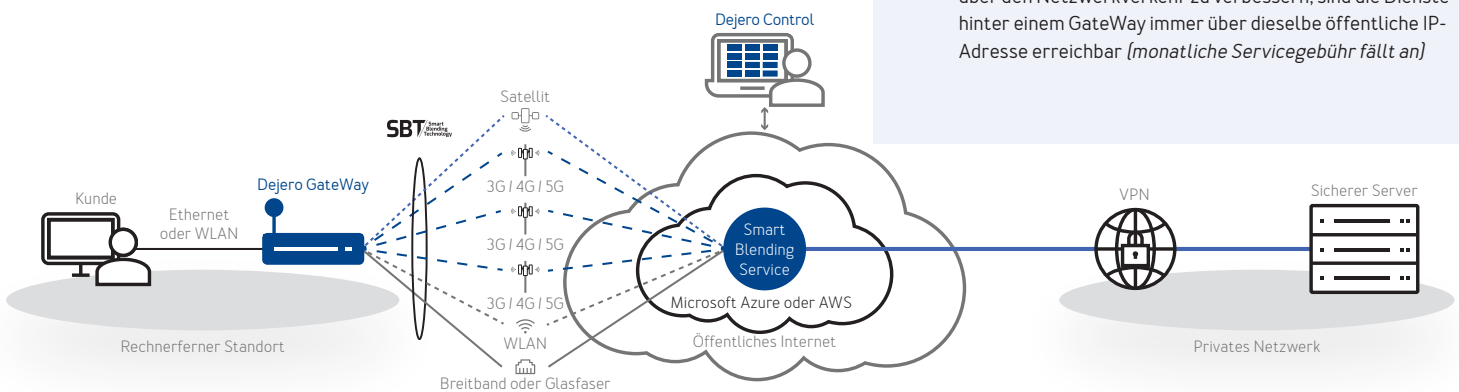

Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unter dejero.com/gateway

Kontaktieren Sie uns, um mehr über GateWay 211 zu erfahren

Dejero

dejero.com
connect@dejero.com
+1 519 772 4824

Copyright © 2024 Dejero Labs Inc. Dejero und Smart Blending Technology sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Dejero Labs Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Design, Funktionen und Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. D-PB153-005 01/2024